

GLM 50 C Professional

GLM 50 C Professional



Лесният начин за измерване и прехвърляне на данни!




BOSCH

Продуктови характеристики

ISO NORM
16331-1

ISO сертифициран



Сензор за наклон, 360°

Функция ТРАСИРАНЕ
(stake out)

Ново

Здрав,
водо- и прахоустойчив
IP 54



U
S
P




Bluetooth за удобно и лесно
документиране

Цветен дисплей

Ново


Висока точност ± 1.5 mm



BOSCH

Продуктови характеристики

Нова концепция за функции и настройки

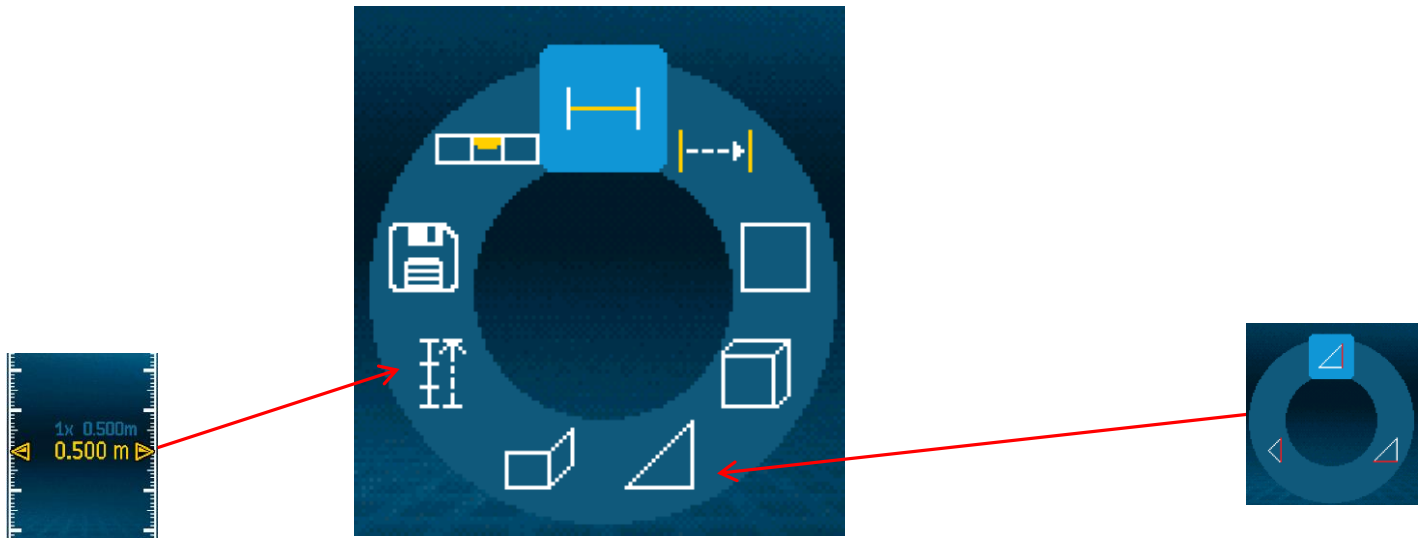

ISO Certification

Факти за **ISO** сертификата




- ➔ GLM 50 C Professional е сертифициран по новата ISO норма 16331-1, дефинираща детайлно измерваното разстояние и точност на лазерните ролетки.
- ➔ По новата норма са сертифицирани също GLM 40 Professional, GLM 30 Professional, GLM 80 Professional и GLM 100 C Professional.



GLM 50 C Professional

2 форми на функцията за наклон

1. Либела

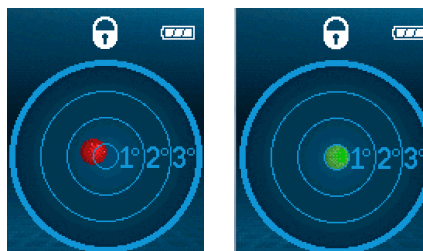

2. Измерване на ъгъл








BOSCH

Функция трасиране

Функцията се използва за измерване на предварително зададена дължина или трансфериране на тази дължина по измерваната повърхност, например при поставянето на гипсокартонени панели.

Ролетката измерва разстоянието постоянно, актуалната и референтната стойност се показват постоянно.

Посока на движение →

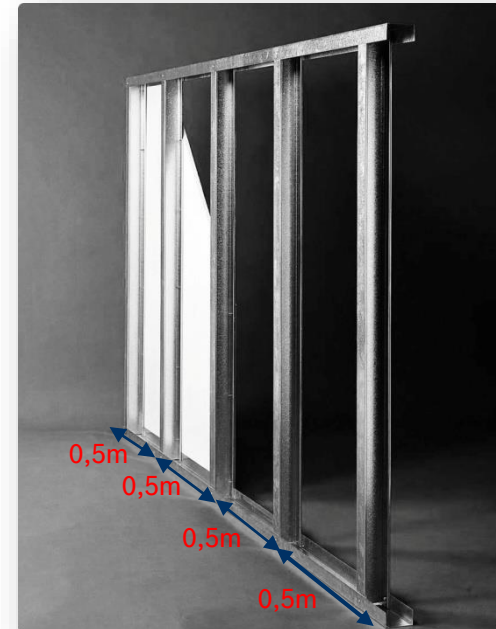

GLM 50 C Professional

Apps and Software

➔ GLM 50 C Professional работи с **всички** апликации и приложения на МТ.




GLM Transfer Software

Measurement List

Nº	Value	Unit	Date	Time
1	2,9508	m	19.02.2015	12:37:41
2	2,2997	m	19.02.2015	12:56:33
3	2,6469	m	19.02.2015	12:56:35
4	2,6218	m	19.02.2015	12:56:44
5	7,965	m ²	19.02.2015	12:56:49
6	7,065	m ²	19.02.2015	12:56:58
7	6,822	m ²	19.02.2015	12:57:02
8	6,626	m ²	19.02.2015	12:57:09
9	2,7715	m	19.02.2015	12:57:20
10	2,6834	m	19.02.2015	12:57:25
11	41,3	°	19.02.2015	12:57:39
12	0,8930	m	19.02.2015	13:03:37
13	0,8130	m	19.02.2015	13:03:39

Connected to:4384 Data received

GLM Transfer Software

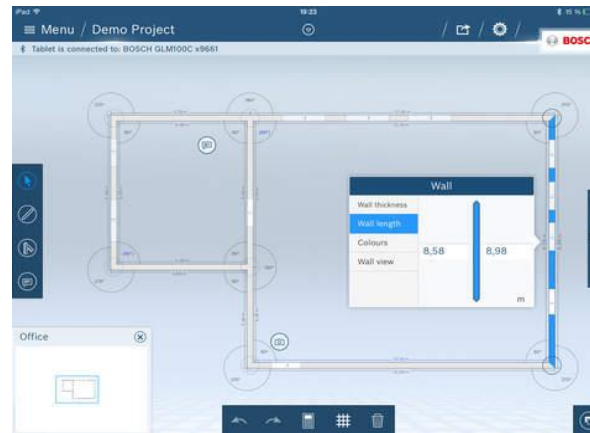

GLM floor plan



GLM measure&document



BOSCH

Целиви групи и потребители

Архитекти




Инсталатори на гипсокартон



Дървени конструкции




Метални конструкции



Ремонтни работи



Подови настилки



ОВИК инсталатори

Електричари



BOSCH

GLM 50 C Professional

GLM 50 C vs GLM 100 C диференциране



GLM 50 C
Professional

+50m при измерване

+20 места памет

Li-Ion Battery

USB 2.0

Corner Pin

R 60



GLM 100 C
Professional




BOSCH

Предимства спрямо предшественика



GLM 50 Prof.





- + **Bluetooth module**
- + Цветен дисплей
- + Усъвършенствано меню
- + Min/Max
- + Функция трасиране
- + Място за запаметяване
- + Сензор за наклон



Технически характеристики

GLM 50 C Prof	0601072C00
Диапазон на измерване	0,05 – 50m
Точност (типична)	± 1,5 mm
Диапазон на сензора за наклон	360°
Точност при измерване на ъгъл	0,2°
Разряд на измерване	0,1 mm
Лазерен клас и тип	Class 2, 635 nm, <1mW
Батерия	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Брой измервания	10000
Водо- и прахоустойчивост	IP 54
Работна температура	-10 °C...+45 °C

GLM 50 C Professional

Артикулен номер	Наименование	EAN	Окомплектовка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
0.601.072.C00	GLM 50C Professional Лазерна ролетка	3165140822909	<ul style="list-style-type: none">→ GLM 50 Prof.→ Manufacturing certificate→ 2xAAA Batteries→ Manual,→ Quick Start→ Pouch    	349,-лв



BOSCH