



## Ексцентрикова шлифовъчна машина

### MSf 636-1

Изключително мощна ексцентрикова шлифовъчна машина с оптимално засмукване на прах за всички повърхности.

Технически данни		
Тип	MSf 636-1	
Номинална консумирана мощност	W	380
Обороти при празен ход	1/min	7500
Ход	мм	8,4
Присъединяване на смукателния маркуч Ø	мм	32
Съединителна резба на шлифовъчния диск	5/16" -24 UNF	
Кабел с щекер	м	5
Тегло	кг	1,7
Шлифовъчен диск Ø	мм	150
<b>Номер за поръчка</b>	<b>7 220 78</b>	

#### В цената са включени


1 ексцентрикова глава Ø 150 mm, 1 шлифовъчен диск, среден, Ø 150 mm,  
1 защитен смукателен капак, 1 комплект ключове

#### ПРЕДИМСТВА НА FEIN

- ▶ Превъзходна производителност на шлифоване благодарение на особено големия ход на ексцентрика за малки до големи повърхности.
- ▶ Перфектно засмукване на праха през перфорирания пръстен в шлифовъчните пластини и шлифовъчния диск, както и допълнително по ръба на диска.
- ▶ Оптимални резултати от шлифоването при довършителни работи на висококачествени лакове, стъклопласти, дърво, минерални материали (например кориан), пластмаса или метал.
- ▶ Добро управление благодарение на тесния двигател.
- ▶ Метална редукторна кутия с дълъг живот
- ▶ Шлифовъчни пластини със закрепване с велкро.
- ▶ Автоматично изключващи се въгленови четки.
- ▶ Обширна програма от консумативи.

Обработване на повърхности

Консумативи - виж стр. 188

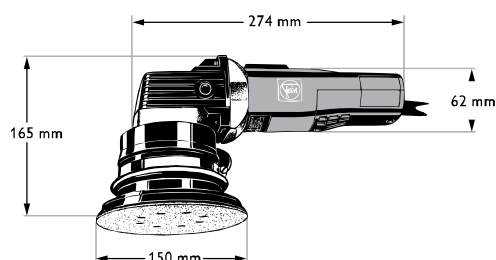

**Шлифоване с Ø 115 mm**

**шлифовъчен диск**

Ø 115 mm, неперфориран, със залепваща част, твърд

Номер за заявка 6 38 06 167 02 0

**ексцентрикова глава**

Ø 115 mm



Номер за заявка 3 12 07 131 02 9

**шлифовъчни пластини**

неперфориран, Ø 115 mm

Област на приложение: метал, необработени автомобилни каросерии, спойки, заварки, стъклопласти. Качество: свързване чрез висококачествена изкуствена смола, "червен" Характеристика: много стабилно, голяма производителност при шлифоване.

Зърне- опаковка ност

бр.	Номер за заявка
60 50	6 37 28 095 01 6
80 50	6 37 28 096 01 9
100 50	6 37 28 097 01 3
120 50	6 37 28 098 01 1

**Шлифоване с Ø 125 mm**

**шлифовъчен диск**

Ø 125 mm, перфориран със залепваща част, твърд



Номер за заявка 6 38 06 103 02 7

**среден**

Номер за заявка 6 38 06 088 02 7

**мек**

Номер за заявка 6 38 06 117 02 5

**залепваща част**

Номер за заявка 3 14 26 028 00 9

**шлифовъчен диск**

Ø 125 mm за MSf 636-1, неперфориран, мек, с аспирационен пръстен за засмукване по ръба със залепваща част, твърд

Номер за заявка 6 38 06 155 03 0

Резервна залепваща част за тях 3 14 26 027 001.

**ексцентрикова глава**

Ø 125 mm



Номер за заявка 3 12 07 109 01 4

**шлифовъчни пластини**

перфориран, Ø 125 mm, със закрепване чрез залепване

Област на приложение: метал, необработени автомобилни каросерии, спойки, заварки, стъклопласти. Качество: високопроизводително шлифовъчно платно, свързване чрез висококачествена изкуствена смола, корунд. Характеристика: много стабилно, голяма производителност при шлифоване.

Зърне- опаковка ност

бр.	Номер за заявка
60 50	6 37 28 055 01 0

Област на приложение: дърво, бои, шпакловки, автолакове, стъклопласти, пластмаса. Качество: свързване чрез висококачествена изкуствена смола, средно свързване, корунд. Характеристика: значително намалено набиване, висока производителност на шлифоване, гъвкави.

Зърне- опаковка ност

бр.	Номер за заявка
80 50	6 37 28 001 01 6
100 50	6 37 28 002 01 9
180 50	6 37 28 004 01 1
220 50	6 37 28 005 01 5
240 50	6 37 28 006 01 8
280 50	6 37 28 007 01 2
320 50	6 37 28 008 01 0
400 50	6 37 28 058 01 5

Област на приложение: дърво, бои, шпакловки, автолак, стъклопласти, пластмаса. Качество: свързване чрез висококачествена изкуствена смола, корунд. Характеристика: много гъвкави.

Зърне- опаковка ност

бр.	Номер за заявка
80 50	6 37 27 107 01 4
180 50	6 37 27 110 01 8
220 50	6 37 27 111 01 7
240 50	6 37 27 112 01 0
280 50	6 37 27 113 01 4
320 50	6 37 27 114 01 2

Област на приложение: дърво, бои, шпакловки, автолакове, стъклопласти, пластмаса. Качество: свързване чрез висококачествена изкуствена смола, средно свързване, корунд. Характеристика: значително намалено набиване, висока производителност на шлифоване, гъвкави.

Зърне- опаковка ност

бр.	Номер за заявка
150 50	6 37 28 003 01 3

**Шлифоване с Ø 150 mm**

**шлифовъчен диск**

Ø 150 mm, перфориран, със залепваща част



Номер за заявка 6 38 06 101 02 0

**среден**

Номер за заявка 6 38 06 090 02 3

**мек**

Номер за заявка 6 38 06 114 02 4

**залепваща част**

Номер за заявка 3 14 26 030 00 5

**ексцентрикова глава**

Ø 150 mm

Номер за заявка 3 12 07 103 01 3

**шлифовъчни пластини**

перфориран, Ø 150 mm, със закрепване чрез залепване

Област на приложение: метал, необработени автомобилни каросерии, спойки, заварки, стъклопласти. Качество: високопроизводително шлифовъчно платно, свързване чрез висококачествена изкуствена смола, корунд. Характеристика: много стабилно, голяма производителност при шлифоване.

Зърне- опаковка ност

бр.	Номер за заявка
40 50	6 37 28 009 01 4
60 50	6 37 28 010 01 6
80 50	6 37 28 056 01 3
100 50	6 37 28 054 01 6

Област на приложение: дърво, бои, автолакове, шпакловки, стъклопласти, пластмаса. Качество: свързване чрез висококачествена изкуствена смола, корунд. Характеристика: значително намалено набиване, гъвкави.

Зърне- опаковка ност

бр.	Номер за заявка
80 50	6 37 28 074 01 4
100 50	6 37 28 011 01 5
120 50	6 37 28 084 01 3
150 50	6 37 28 012 01 8
180 50	6 37 28 013 01 2
220 50	6 37 28 014 01 0
240 50	6 37 28 015 01 4
280 50	6 37 28 016 01 7
320 50	6 37 28 017 01 1
400 50	6 37 28 061 01 0

Област на приложение: дърво, бои, шпакловки, автолак, стъклопласти, пластмаса. Качество: свързване чрез висококачествена изкуствена смола, корунд. Характеристика: много гъвкави.

Зърне- опаковка ност

бр.	Номер за заявка
150 50	6 37 27 118 01 1
180 50	6 37 27 119 01 5
220 50	6 37 27 120 01 7
240 50	6 37 27 121 01 6
280 50	6 37 27 122 01 9
320 50	6 37 27 123 01 3

Област на приложение: дърво, метал, необработени автомобилни каросерии, заварки. Качество: свързване чрез висококачествена изкуствена смола, леко свързване, корунд. Характеристика: висока производителност на шлифоване.


Зърне- опаковка ност

бр.	Номер за заявка
40 50	6 37 28 072 01 2
60 50	6 37 28 073 01 6

**Полиране**

**овча кожа**

със закрепване чрез залепване.



Ø мм	Номер за заявка
125	6 37 23 008 00 0
150	6 37 23 009 00 4

**Общи аксесоари**

**скоба**

като допълнителна ръкохватка



Номер за заявка 3 21 25 048 03 2

**Прахосмукачка FEIN "Dustex"**

Мощни прахосмукачки за мокро/сухо почистване за свързване на електроинструменти при използване в работилницата и за монтаж. Подробна информация по темата прахосмукачки FEIN и "Безпрахово шлифоване" ще намерите в глава Прахосмукачки.

